



2WAY 接続

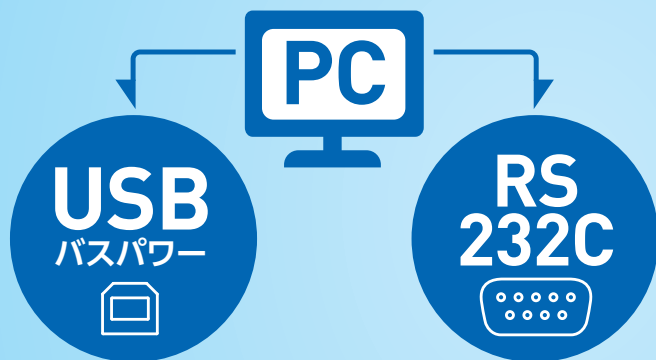

シリアル
↓
リレー

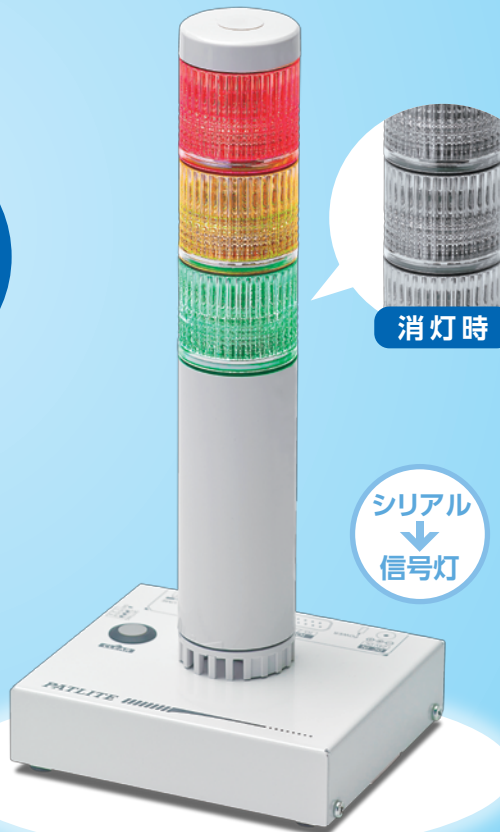

消灯時

シリアル
↓
信号灯

インターフェースコンバータ

PHC-D08

USB
バスパワー

RS
232C

DC24V
電源出力

3年
無償修理対応

5年
修理passport

UL US CE

RoHS

*Nタイプのみ
UL、CE対応。

評価機貸し出し
対応製品

詳しくはホームページをご覧ください。
<https://www.patlite.jp/rent.html>

信号灯付インターフェースコンバータ

PHE-3FB2

USB
バスパワー

RS
232C

表示灯
Φ40

電子音
4音

ブザー
80dB

点滅
2パターン

3年
無償修理対応

5年
修理passport

UL US CE

RoHS

*Nタイプのみ
UL、CE対応。

評価機貸し出し
対応製品

詳しくはホームページをご覧ください。
<https://www.patlite.jp/rent.html>



光・音



関連ファイルダウンロードURL

ホームページより、ダウンロードいただけます。

取扱説明書

USBドライバ
インストールマニュアル

USBドライバ

▼PHE-3FB2□-RYG

http://www.patlite.jp/product/phe_3fb2.html

▼PHC-D08□

http://www.patlite.jp/product/phc_d08.html

*本製品は、パソコンのUSB/RS-232Cポートからデータを入力するプログラムを作成する知識が必要です。