



2WAY 接続

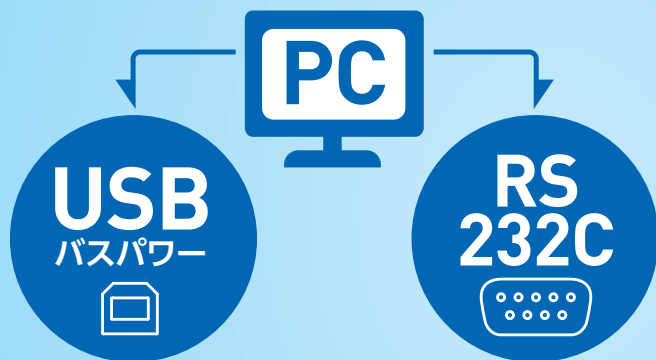

シリアル
↓
リレー

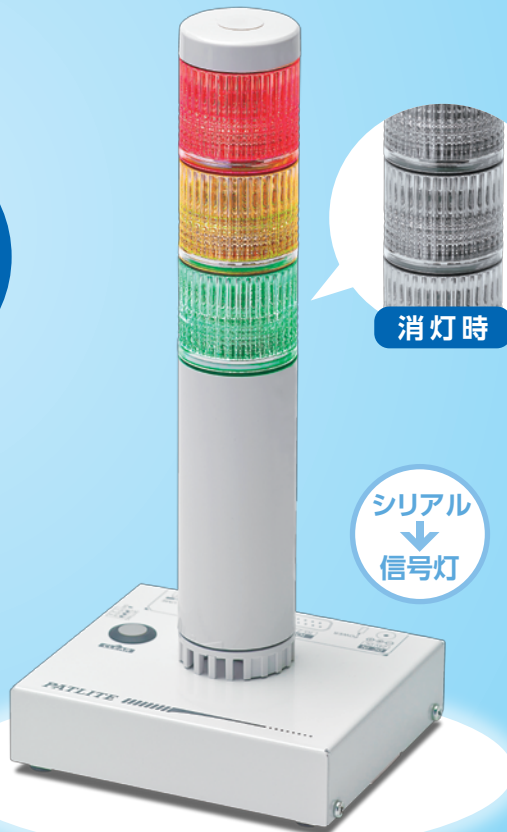

消灯時

シリアル
↓
信号灯

インターフェースコンバータ

PHC-D08

USB バスパワー	RS 232C	DC24V 電源出力	3年 無償修理対応	5年 修理passport
--------------	------------	---------------	--------------	------------------

UL US CE RoHS ※Nタイプのみ UL, CE対応。

評価機貸し出し
対応製品 詳細はホームページをご覧ください。
<https://www.patlite.jp/rent.html>

信号灯付インターフェースコンバータ

PHE-3FB2

USB バスパワー	RS 232C	表示灯 Φ40	電子音 4音	ブザー 80dB	点滅 2パターン
--------------	------------	------------	-----------	-------------	-------------

UL US CE RoHS ※Nタイプのみ UL, CE対応。

評価機貸し出し
対応製品 詳細はホームページをご覧ください。
<https://www.patlite.jp/rent.html>



光・音

関連ファイルダウンロードURL
ホームページより、ダウンロードいただけます。

取扱説明書 USBドライバ
インストールマニュアル USBドライバ

▼PHE-3FB2□-RYG
http://www.patlite.jp/product/phe_3fb2.html

▼PHC-D08□
http://www.patlite.jp/product/phc_d08.html

※本製品は、パソコンのUSB/RS-232Cポートからデータを出力するプログラムを作成する知識が必要です。